

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели


Мебель для кухни

Шкаф настенный 1-дверный

(3В1.9, 35В1.9, 4В1.9/4В2.9, 5В1.9/5В2.9, 6В1.9/6В2.9)

06-00.008

Габаритные размеры
 Ширина (мм): 350/400/500/600
 Высота (мм): 900
 Глубина (мм): 308

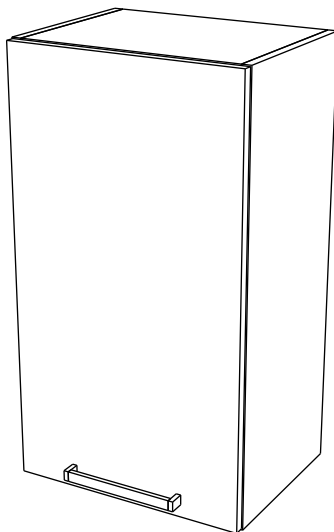

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектовочным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепёжной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. **Запрещено** применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- **Запрещено** использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairgy» и т.д.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.



Мебель для кухни
 Шкаф настенный 1-дверный
 (3В1.9, 35В1.9, 4В1.9/4В2.9, 5В1.9/5В2.9, 6В1.9/6В2.9)



Срок службы изделия - 5 лет
 Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
 ТР ТС 025/2012

ООО "МФ ЕВА", 440068, Россия, г. Пенза, ул.Терновского, д.222А, лит.Т

Дата изготовления _____

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «BTS». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.




Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение вышеуказанных условий являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления

Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Евровинт 6x50	8	шт
	Заглушка для евровинта	2	шт
	Петля 4-х шарнирная накладная	3(2)*	шт
	Шуруп 4x16	12(8)	шт
	Полкодержатель (хром)	8	шт
	Стяжка межсекционная d5 мм.	2	шт
	Гвозди 2x20	48	шт.
	Подвес	2	шт.
	Шуруп 4x30	6	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Заглушка d5 мм	12	шт.

*** В скобках указано количество петель и шурупов 4x16 в комплектации корпусов 3B1.9, 35B1.9, 4B1.9 и 4B2.9.**




Порядок сборки.

Сборку кухни рекомендуется начинать с нижних секций. В начале следует закрепить всю необходимую фурнитуру к деталям (опоры, направляющие, полкодержатели), что позволит упростить процесс сборки. Собранные нижние секции необходимо установить по уровню, в нужное место, на 7 см. от стены до задней части секций. Далее закрепить столешницы к корпусу как показано в схеме сборки. **ВНИМАНИЕ** отверстия в усилении под шурупы производятся по месту сверлом диаметром 5-6 мм.

Верхние секции рекомендуется установить так, чтобы расстояние между нижними и верхними шкафами было 60 см.


После установки всей конструкции рекомендуется стянуть между собой все секции межсекционной стяжкой, предварительно выровнив их между собой, для этого делаются отверстия по месту сверлом диаметром 5-6 мм. Советуем сделать их чуть дальше петель.

Схема сборки
Шкаф настенный 1-дверный
(3В1.9; 35В1.9; 4В1.9/4В2.9; 5В1.9/5В2.9; 6В1.9/6В2.9)
Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.

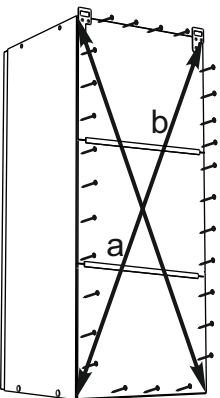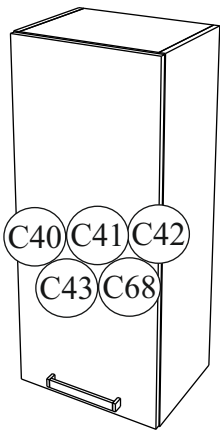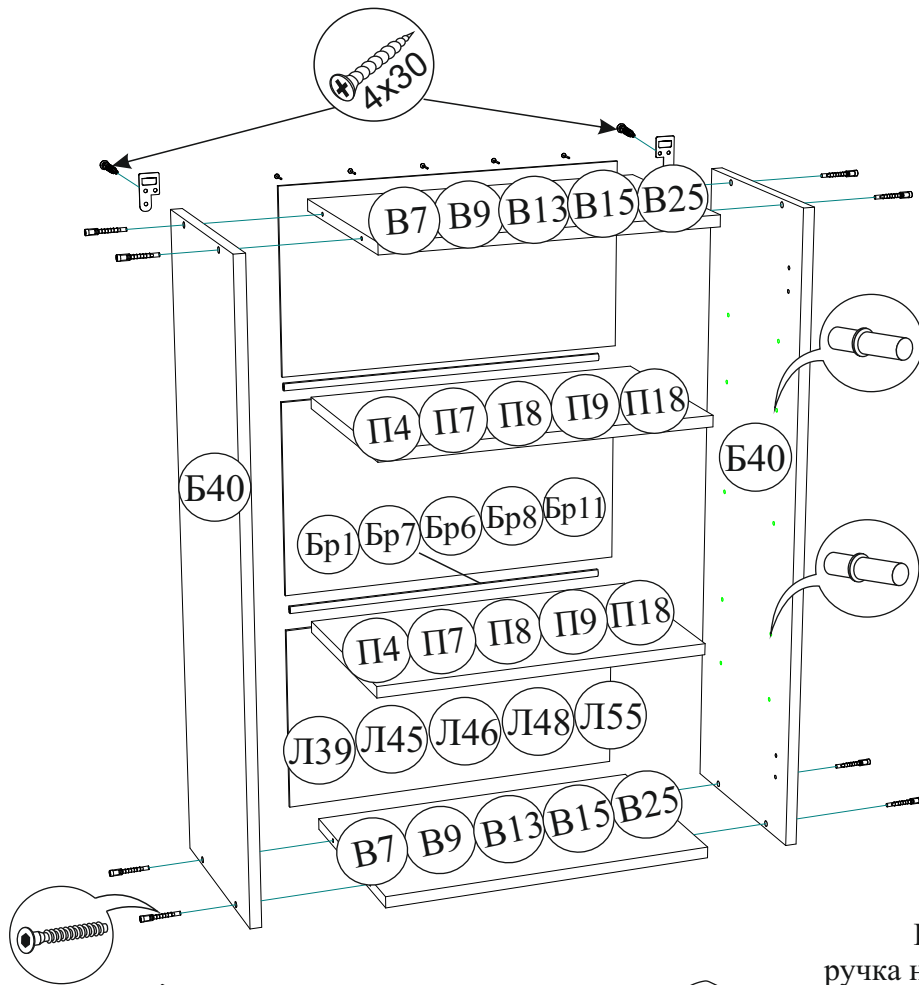


a=b


ВНИМАНИЕ
ручка находится в упаковке
с фасадом



Регулировка створки
по высоте



Регулировка створки
по ширине




Регулировка створки
по глубине


Комплектация деталей

Модуль	Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Упаковка
3В1.9	Б40	Боковина верхняя	900	288	2	Корпус
	В15	Вязка	288	268	2	Корпус
	П7	Полка	278	268	2	Корпус
	Л55	ЛДВП	298	296	3	Корпус
	Бр7	Брус соединительный 268 мм			2	Корпус
	С43	Створка	896	296	1	Фасад
35В1.9	Б40	Боковина верхняя	900	288	2	Корпус
	В25	Вязка	318	288	2	Корпус
	П18	Полка	318	278	2	Корпус
	Л39	ЛДВП	346	298	3	Корпус
	Бр11	Брус соединительный 318 мм			2	Корпус
	С68	Створка	896	346	1	Фасад
4В1.9	Б40	Боковина верхняя	900	288	2	Корпус
	В9	Вязка	368	288	2	Корпус
	П4	Полка	368	278	2	Корпус
	Л48	ЛДВП	396	298	3	Корпус
	Бр8	Брус соединительный 368 мм			2	Корпус
	С42	Створка	896	396	1	Фасад
5В1.9	Б40	Боковина верхняя	900	288	2	Корпус
	В13	Вязка	468	288	2	Корпус
	П8	Полка	468	278	2	Корпус
	Л45	ЛДВП	496	298	3	Корпус
	Бр6	Брус соединительный 468 мм			2	Корпус
	С40	Створка	896	496	1	Фасад
6В1.9	Б40	Боковина верхняя	900	288	2	Корпус
	В7	Вязка	568	288	2	Корпус
	П9	Полка	568	278	2	Корпус
	Л43	ЛДВП	596	298	3	Корпус
	Бр1	Брус соединительный 568 мм			2	Корпус
	С41	Створка	896	596	1	Фасад


Порядок сборки выдвижного ящика

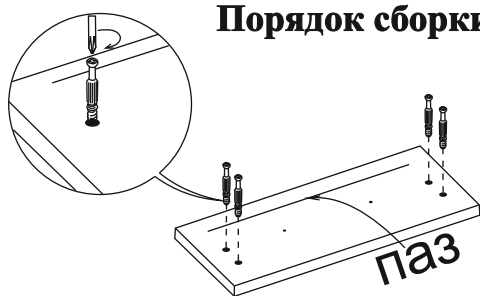

Для правильного открывания ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса ящика ($a=b$) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

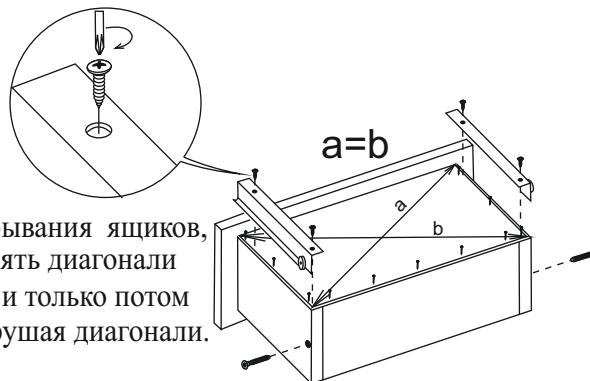

Регулировка направляющих по высоте:




отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4x16.

ВНИМАНИЕ!!!


Боковины ящика закролены с одной стороны, поэтому отверстия под стяжку направлены в одну сторону .

Схема монтажа цоколя

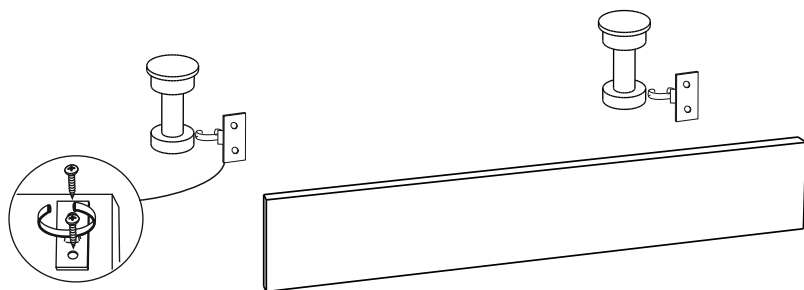

Для всех нижних секций предусмотрена возможность установки цоколя, для этого в комплекте фурнитуры заложены клипсы к опоре (черная), которая в этом случае крепится впереди и цоколь монтируется согласно схеме.

BTS
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

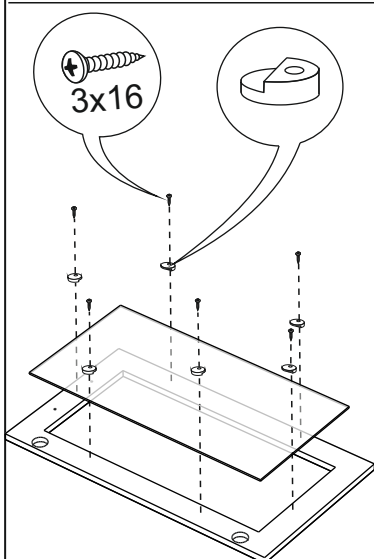

Стеклостворка МДФ



Рис. 1

Ст40 Ст41
Ст42

С59 С60
С61
С62 С69

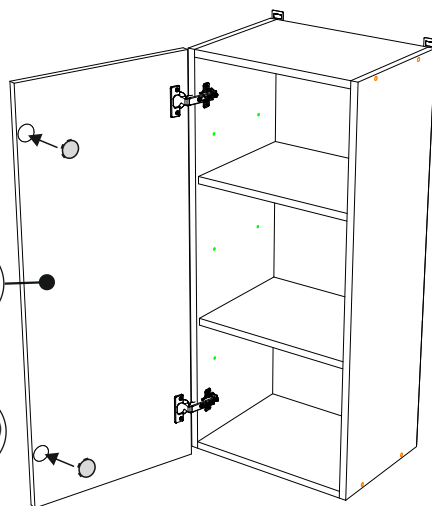


Рис. 2

Кухонные секции, в зависимости от цветового решения, могут комплектоваться стеклостворками МДФ или увеличенными фасадами. В случае комплектации стеклостворкой МДФ, стекло крепится при помощи кляймеров (рис. 1). Если комплектация предусматривает увеличенный фасад, то ручкой он не комплектуется, а устанавливается на одну из боковин, а в свободные от петель отверстия вставляются заглушки 35мм (рис. 2).