


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Мебель для кухни

Шкаф настенный 2-дверный(7В1.9; 8В1.9/8В2.9)

06-00.009

Габаритные размеры
Ширина (мм): 800
Высота (мм): 900
Глубина (мм): 308

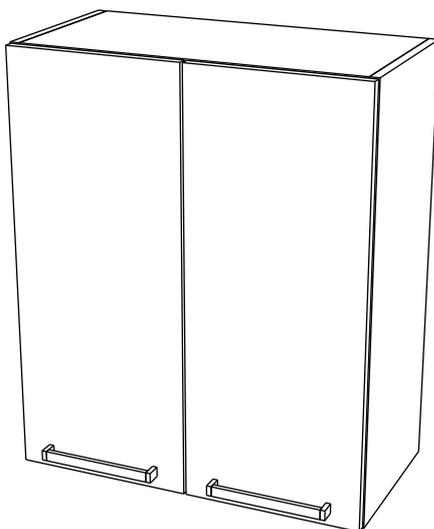

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплекточным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепежной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхности от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. **Запрещено** применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- **Запрещено** использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Faigy» и т.д.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.



Мебель для кухни
Шкаф настенный 2-дверный(7В1.9; 8В1.9/8В2.9)
06-00.009



Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца

Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012

ООО "МФ ЕВА", 440068, Россия, г. Пенза, ул.Терновского, д.222А, лит.Т

Дата изготовления _____

Уважаемый покупатель!

Благодарим за выбор мебели марки «BTS». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектующей ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.



Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
- При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение вышеуказанных условий являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления

Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Евровинт 6x50	8	шт
	Заглушка для евровинта	2	шт
	Петля 4-х шарнирная накладная	4	шт
	Шуруп 4x16	16	шт
	Полкодержатель (хром)	8	шт
	Стяжка межсекционная d5 мм.	2	шт
	Гвозди 2x20	48	шт.
	Подвес	2	шт.
	Шуруп 4x30	6	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Заглушка d5 мм	12	шт.

Порядок сборки.

Сборку кухни рекомендуется начинать с нижних секций. В начале следует закрепить всю необходимую фурнитуру к деталям (опоры, направляющие, полкодержатели), что позволит упростить процесс сборки. Собранные нижние секции необходимо установить по уровню, в нужное место, на 7 см. от стены до задней части секций. Далее закрепить столешницы к корпусу как показано в схеме сборки. **ВНИМАНИЕ** отверстия в усилителях под шурупы производятся по месту сверлом диаметром 5-6 мм.

Верхние секции рекомендуется установить так, чтобы расстояние между нижними и верхними шкафами было 60 см.



После установки всей конструкции рекомендуется стянуть между собой все секции межсекционной стяжкой, предварительно выровнив их между собой, для этого делаются отверстия по месту сверлом диаметром 5-6 мм. Советуем сделать их чуть дальше петель.

Схема сборки


Шкаф настенный 2-дверный (8В1.9/8В2.9)

Качество мебели зависит от качества сборки.


Рекомендуем доверять сборку специалистам.

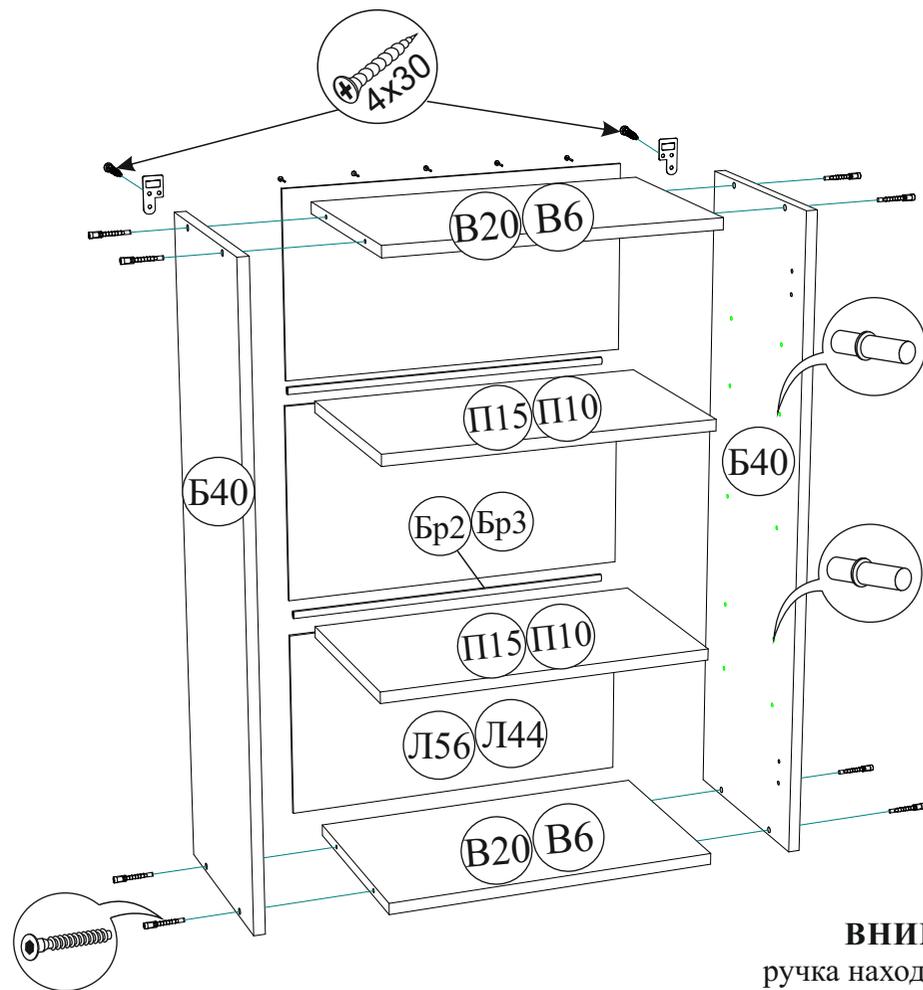

Регулировка створки по высоте



Регулировка створки по ширине





Регулировка створки по глубине

ВНИМАНИЕ
ручка находится в упаковке с фасадом

Комплектация деталей

Модуль	Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Упаковка
7В1.9	Б40	Боковина верхняя	900	288	2	Корпус
	В20	Вязка	668	288	2	Корпус
	П15	Полка	668	278	2	Корпус
	Л56	ЛДВП	696	298	3	Корпус
	Бр3	Брус соединительный 668 мм			2	Корпус
	С68	Створка	896	346	2	Фасад
8В1.9	Б40	Боковина верхняя	900	288	2	Корпус
	В6	Вязка	768	288	2	Корпус
	П10	Полка	768	278	2	Корпус
	Л44	ЛДВП	796	298	3	Корпус
	Бр2	Брус соединительный 768 мм			2	Корпус
	С42	Створка	896	396	2	Фасад

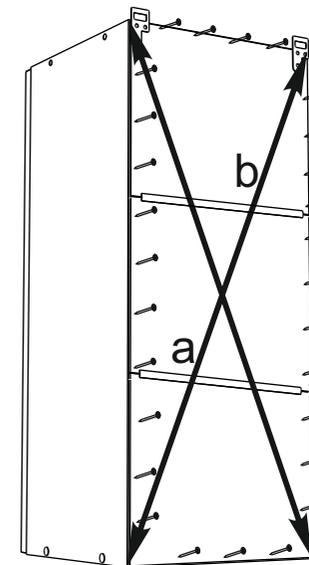
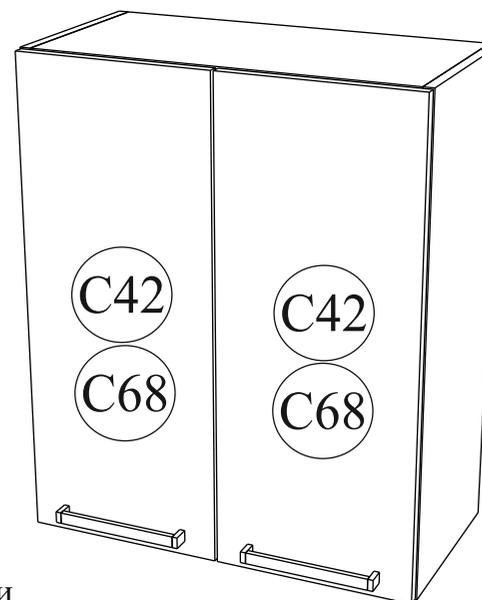


$a=b$

Порядок сборки выдвижного ящика




Для правильного открывания ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса ящика ($a=b$) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

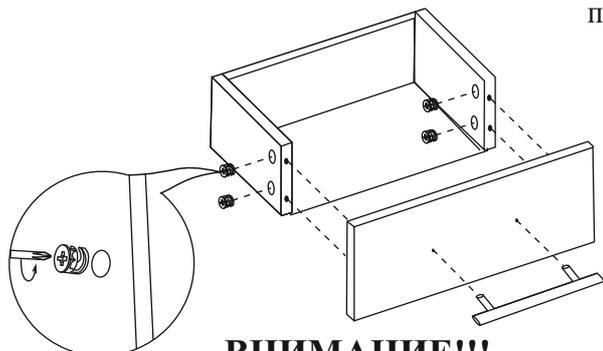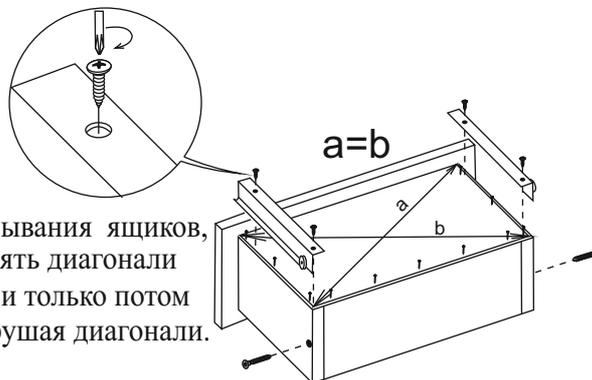

ВНИМАНИЕ!!!


Боковины ящика закромлены с одной стороны, поэтому отверстия под стяжку направлены в одну сторону.

Регулировка направляющих по высоте:



отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4x16.

Схема монтажа цоколя

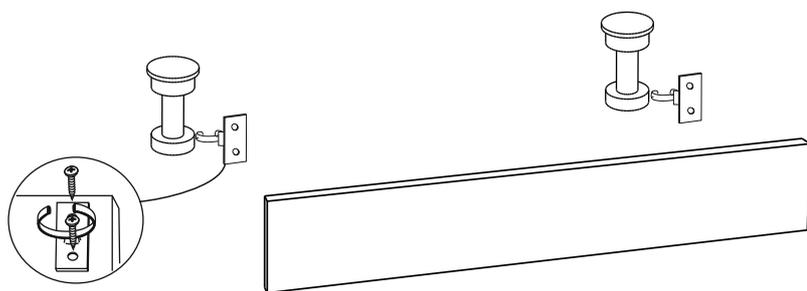

Для всех нижних секций предусмотрена возможность установки цоколя, для этого в комплекте фурнитуры заложены клипсы к опоре (черная), которая в этом случае крепится впереди и цоколь монтируется согласно схеме.

BTS
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

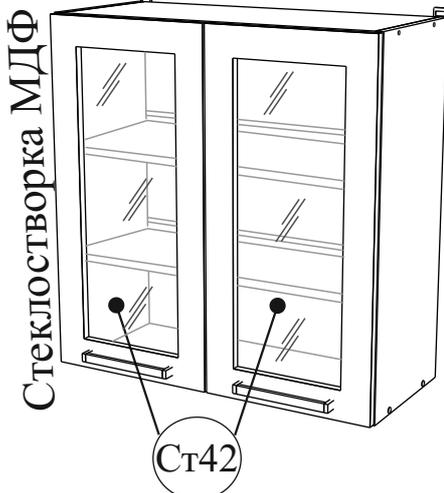
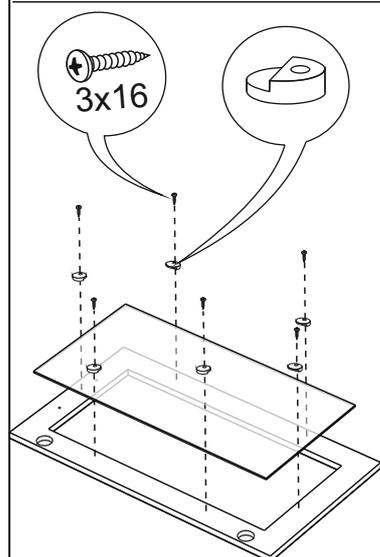


Рис. 1

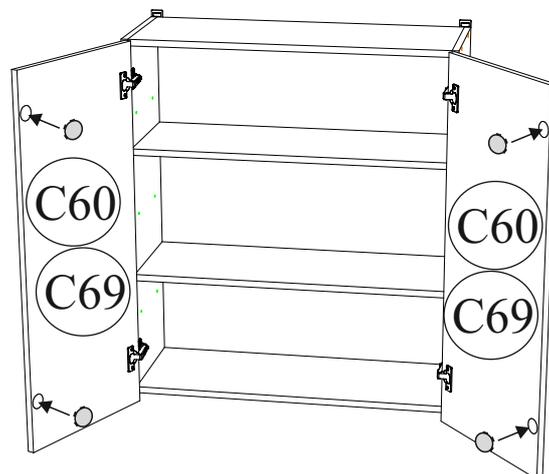


Рис. 2

Кухонные секции, в зависимости от цветового решения, могут комплектоваться стеклостворками МДФ или увеличенными фасадами. В случае комплектации стеклостворкой МДФ, стекло крепится при помощи кляймеров (рис. 1). Если комплектация предусматривает увеличенный фасад, то ручкой он не комплектуется, а устанавливается на одну из боковин, а в свободные от петель отверстия вставляются заглушки 35мм (рис. 2).