

ООО "МК БТС", г. Пенза, ул. Рябова, стр .9, помещ. 10, литера А

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Мебель для кухни

Шкаф настенный с дверями подъемными (5В3, 6В3/6В4, 7В3, 8В3/8В4)



06-00.010

Габаритные размеры


Ширина (мм): 500/600/700/800

Высота (мм): 720


Глубина (мм): 308



Стеклостворка МДФ



Рамочный фасад со стеклом



ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Настоятельно рекомендуем перед началом сборки внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить наличие всех деталей и фурнитуры согласно комплектационным ведомостям, убедиться в их качестве (отсутствие царапин, сколов, вмятин и т.д.) т.к. претензии по количеству комплектующих и качеству изделия после сборки не принимаются.

Сборку советуем производить вдвоём на ровной поверхности, в качестве подкладочного материала рекомендуем использовать гофрокартон от упаковок.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, не нарушающие внешнего вида и габаритных размеров изделия (замена крепежной фурнитуры, ножек, ручек и т. д. на аналоги).

Правила эксплуатации

Для длительного сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели необходимо соблюдать следующие правила по уходу за мебелью во время ее эксплуатации:

- эксплуатировать мебель в сухом, проветриваемом помещении с температурой воздуха от +10 С до +40 С и влажностью воздуха не более 70%;
- в процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры - необходимо ее поправлять;
- при эксплуатации изделий имеющие декоративные решения в виде стекла или зеркал необходимо помнить, что эксплуатация стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травм. Следует немедленно заменить стекло/зеркало при появлении трещин;
- не допускать скопления влаги на поверхностях изделия во избежание набухания щитов и отклейки кромок;
- беречь поверхность от механических повреждений, не допускать повреждения защитного слоя УФ-печати и воздействия высоких температур;
- протирать изделия влажной мягкой тканью (на УФ-печати применять микрофибру для зеркал), также возможно мыть с легким мыльным раствором с последующей протиркой насухо. **Запрещено** применение абразивных порошков и жестких металлических щеток.
- **Запрещено** использование агрессивных средств очистки, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства, содержащие кислоты, спирты и соли, моющие средства типа «Мистер Мускул», «Fairly» и т.д.

Гарантийные обязательства

- Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
- Срок службы изделия - 5 лет (при соблюдении условий эксплуатации мебели).
- Гарантийный срок эксплуатации мебели - 24 месяца.



Мебель для кухни
Шкаф настенный с дверями подъемными
(5В3, 6В3/6В4, 7В3, 8В3/8В4)
06-00.010



Срок службы изделия - 5 лет
Срок гарантии - 24 месяца




Соответствует требованиям
ТР ТС 025/2012


ООО "МК БТС", г. Пенза, ул. Рябова, стр .9, помещ. 10, литера А

Дата изготовления _____

Комплектовочная ведомость

Модуль	Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Упаковка
5В3	Б22	Боковина верхняя	720	288	2	Корпус 5В3
	В13	Вязка	468	288	1	
	В21	Вязка	468	288	1	
	В8	Вязка	468	288	1	
	Л26	ЛДВП	496	238	3	
	Бр6	Брус соединительный 468 мм			2	
6В3/ 6В4*	С8/Ст8 (С33)	Створка	356	496	2	Фасад 5В3
	Б22	Боковина верхняя	720	288	2	Корпус 6В3, 6В4
	В16	Вязка	568	288	1	
	В17	Вязка	568	288	1	
	В7	Вязка	568	288	1	
	Л27	ЛДВП	596	238	3	
	Бр1	Брус соединительный 568 мм			2	
	С11/Ст11 (С34)	Створка	356	596	2	Фасад 6В3
	С11	Створка	356	596	1 (2)**	Фасад 6В4
	С63	Створка	376	596	1	
7В3	Б22	Боковина верхняя	720	288	2	Корпус 7В3
	В20	Вязка	668	288	1	
	В23	Вязка	668	288	1	
	В24	Вязка	668	288	1	
	Л16	ЛДВП	696	238	3	
	Бр3	Брус соединительный 668 мм			2	
С20/Ст20	Створка	356	696	2	Фасад 7В3	
8В3/ 8В4*	Б22	Боковина верхняя	720	288	2	Корпус 8В3, 8В4
	В14	Вязка	768	288	1	
	В5	Вязка	768	288	1	
	В6	Вязка	768	288	1	
	Л28	ЛДВП	796	238	3	
	Бр2	Брус соединительный 768 мм			2	
	С6/Ст6 (С35)	Створка	356	796	2	Фасад 8В3
	С6	Створка	356	796	1 (2)**	Фасад 8В4
С64	Створка	376	796	1		

Евровинт 6x50  8 шт.	Заглушка для евровинта  2 шт.	Кронштейн газовый  4 шт.	Петля 4-х шарнирная накладная  2 шт.
Петля 4-х шарнирная полунакладная  2 шт.	Стяжка межсекционная D5x32  2 шт.	Шуруп 4x12  4 шт.	Шуруп 4x16  20 шт.
Эксцентриковая стяжка  4 шт.	Гвоздь 2x20  40 шт.	Шуруп 4x35 (Для Ручки)  4 шт.	Навес  2 шт.
Шуруп 4x30  6 шт.	Заглушка технологическая Ф5  8 шт.	Уголок под шуруп  2 шт.	Евроключ  1 шт.

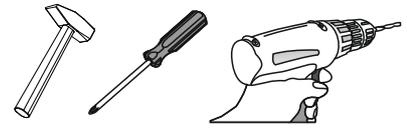


Необходимый инструмент для сборки.

Рекомендуем сборку производить вдвоем.


**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

* Фасадная часть модулей 6В4 и 8В4 состоит из двух глухих створок.


** Комплектация фасадов кухни «Шервуд» предусматривает 2 створки одного размера. Для кухонь «Бруклин» и «Прайм» модули 6В4 и 8В4 комплектуются 2-мя створками разного размера. Та, что больше по размеру, крепится внизу.

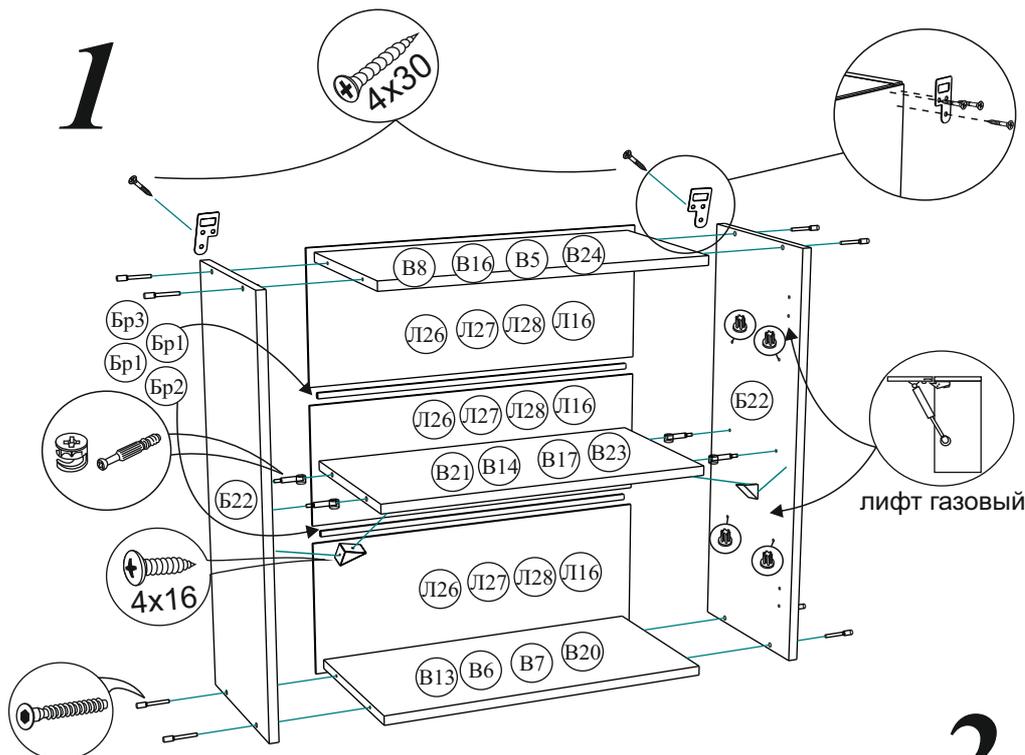

2

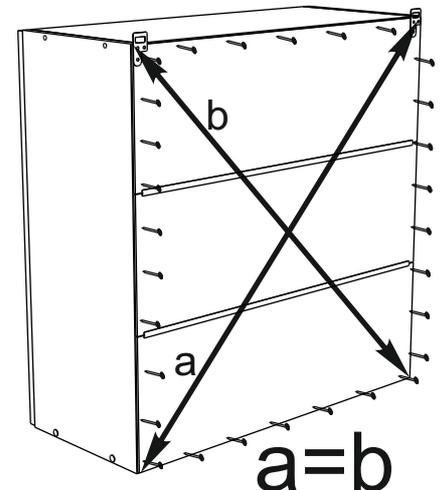

3

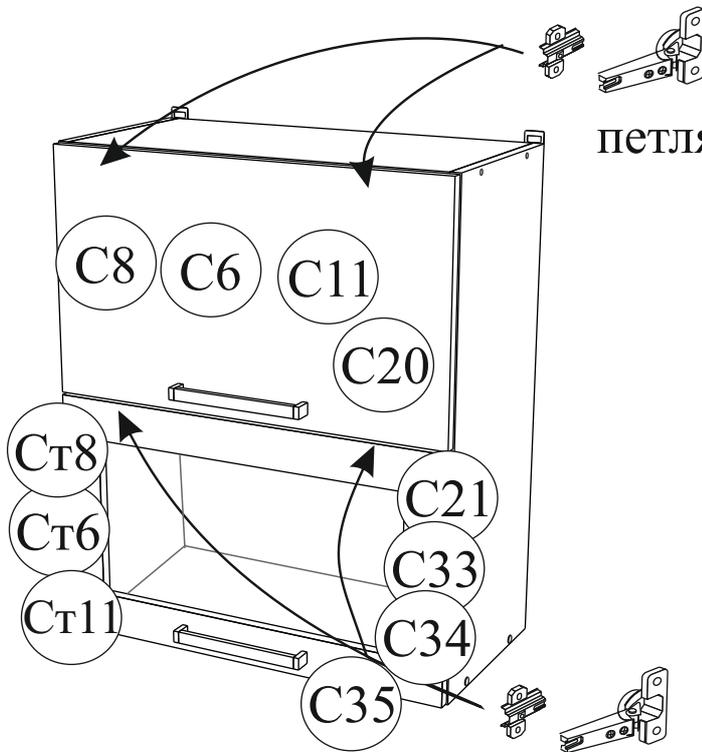


петля накладная


ВНИМАНИЕ

ручки или отталкиватель
находятся в упаковке
с фасадом


Схема установки газового лифта:




петля полунакладная



Регулировка створки
по глубине




Регулировка створки
по высоте



Регулировка створки
по ширине

4

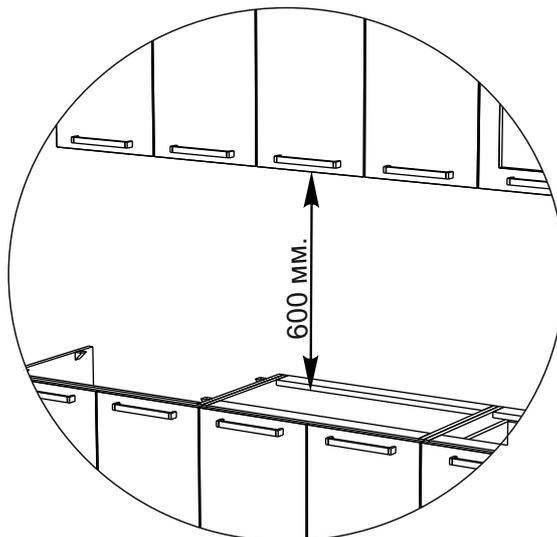

ВНИМАНИЕ

После установки модулей следует выровнять и скрепить их между собой межсекционной стяжкой, это придаст дополнительную жесткость всей конструкции.
Советуем установить межсекционные стяжки чуть дальше петель.

Стеклостворка МДФ

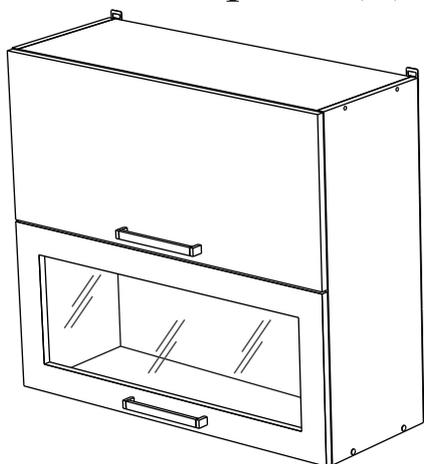


Рис. 1

Рамочный фасад со стеклом

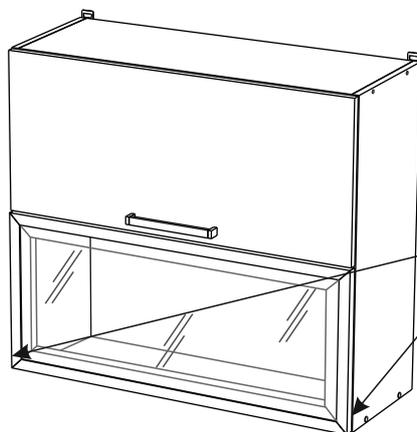


Рис. 2






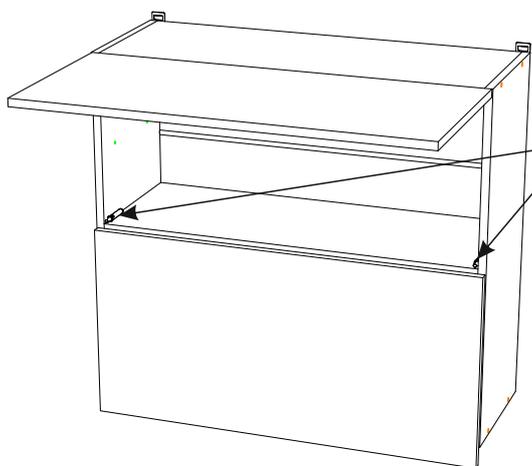


Рис. 3

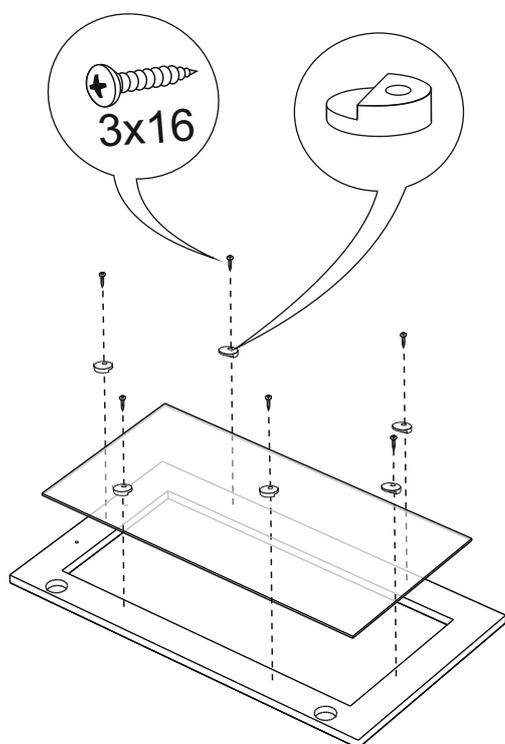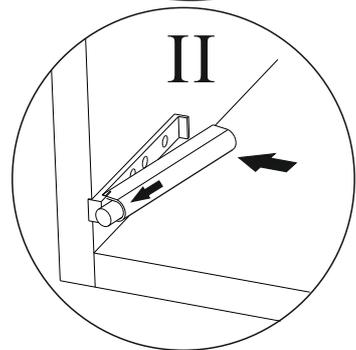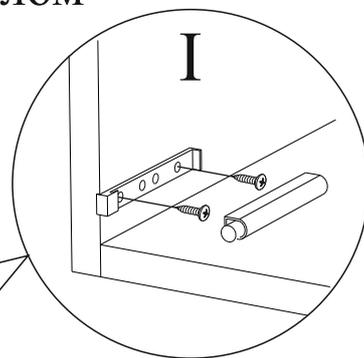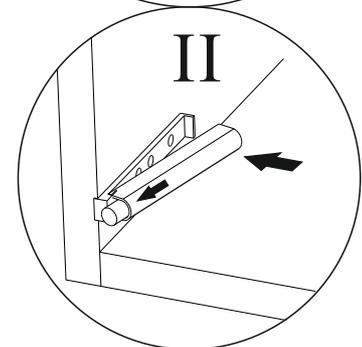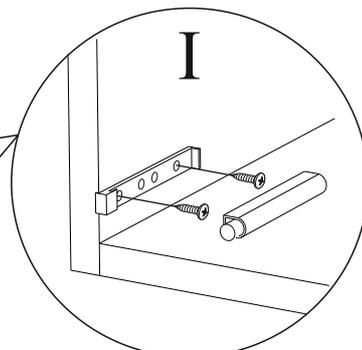

Кухонные секции, в зависимости от цветового решения, могут комплектоваться стеклостворками МДФ, рамочным фасадом со стеклом или глухими створками без ручек. В случае комплектации стеклостворкой МДФ, стекло крепится при помощи кляймеров (рис. 1).

Если комплектация предусматривает рамочный фасад со стеклом, то ручкой он не комплектуется, а устанавливается отгалкиватель (рис. 2). При комплектации двумя глухими фасадами без ручек вверх устанавливается короткая створка с толкателями, а вниз устанавливается увеличенная створка.

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам искреннюю благодарность за выбор нашей мебели!